

会社案内



中国金網工業株式会社

建築工事の合理化に。
生産設備のさらなる拡充・技術の向上。
ユーザーの様々なニーズにお応えします。

これからの社会に最新の設備と先進の技術で貢献します。

ごあいさつ

当社は昭和40年、個人企業として発足し、溶接金網の製造・販売を始めて以来、幾多の変遷を経て、昭和48年5月、有限会社中国金網工業とし、また、組織変更を行い、昭和62年、中国金網工業株式会社として経営基盤の強化を推進してまいりました。当社の製造しております溶接金網は、つい最近まで鉄筋コンクリート補強材の補助的な材料として取り扱われてきました。しかし、欧米では古くから本格的に使われており、スラブや壁の配筋は、溶接金網の方が主流とさえいわれています。

近年、我が国でも建築工事の合理化の一環として、鉄筋工事の合理化が要望され、溶接金網もこの面から見直されてきますと共に、ここ数年、建築の分野で基礎材としての地位を着実に固めております。日本建築学会の構造計算基準では、SD30級の異型鉄筋と同等の許容引張応力度(2000kg/cm²)があたえられています。

当社では、このような状況を反映して、需要家の皆様のご要望に沿うべく、日夜技術と品質向上に努力を傾注しております。お陰をもちまして、皆様のご支援ご鞭撻により、順調な歩みを続けておりますが、今後さらに一段と設備の改善、改良を積極的に行い、良質製品の生産と地域社会の共存に努力を傾ける所存でございます。

今後とも一層のご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

会社概要

会社名 中国金網工業株式会社
所在地 本社／広島県三次市東酒屋町306-37
(三次工業団地)

TEL(0824)63-4148
FAX(0824)63-2238
山口工場／山口県山口市大内御堀
丸山3608-1
TEL(083)927-7510
FAX(083)927-7525

創立 昭和40年5月1日
資本金 2,050万円
主要品目 溶接金網ならびに鋼材二次製品の製造・販売
工場規模 本社工場敷地 11,400m²
建物 5,000m²
山口工場敷地 2,750m²
建物 1,300m²



本社・事務所

取引銀行 中国銀行三次支店
広島銀行十日市支店
広島みどり信用金庫



本社工場



山口工場

沿革

- 昭和40年 広島市で溶接金網の製造・販売を始める。
- 昭和45年 三次市三次町に移転。
- 昭和47年3月 三次市十日市西5丁目に移転。
- 昭和47年5月 連続自動溶接金網機1号機稼働。
- 昭和57年4月 日本工業規格表示許可工場の認可を受ける。
- 昭和62年10月 中国金網工業株式会社に組織変更。
- 平成2年 第2工場竣工。
- 平成6年1月 山口工場完成、稼働開始。
- 平成19年5月 本社工場を三次工業団地に移転。
- 平成19年6月 新JIS表示認証取得。(溶接金網及び鉄筋格子)
- 平成19年9月 伸線機導入。
- 平成20年3月 新JIS表示認証取得。(鉄線)
- 平成27年9月 資本金を2,050万円に増資。

建築工事の合理化に。
生産設備のさらなる拡充・技術の向上。
ユーザーの様々なニーズにお応えします。


高品質メッシュの生産システム群

培った技術


ソフトな発想力

最新の設備


- 伸線機 (φ2.6~φ6.0 CD6.0)
- 自動直線切断機 (φ2.6~D10)
- 高速自動溶接金網機 (φ2.6~D16)
- メッシュベンダー (全自動・油圧・空圧)
- 全自動鉄筋加工機 (φ4.0~D13)

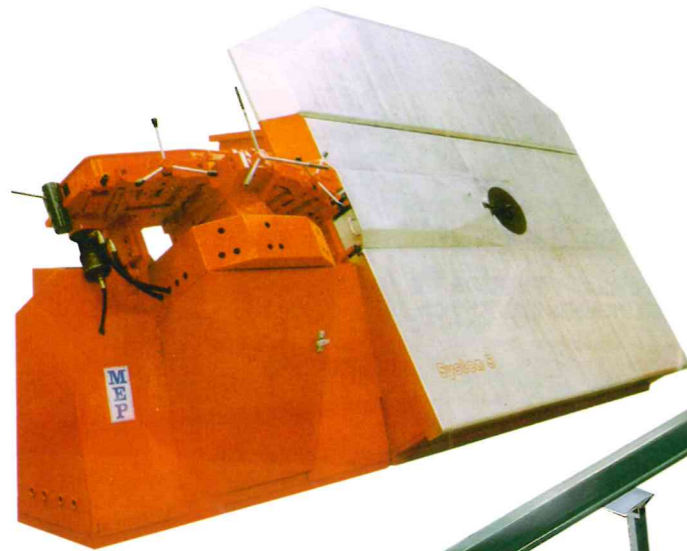

MEP全自動鉄筋加工機

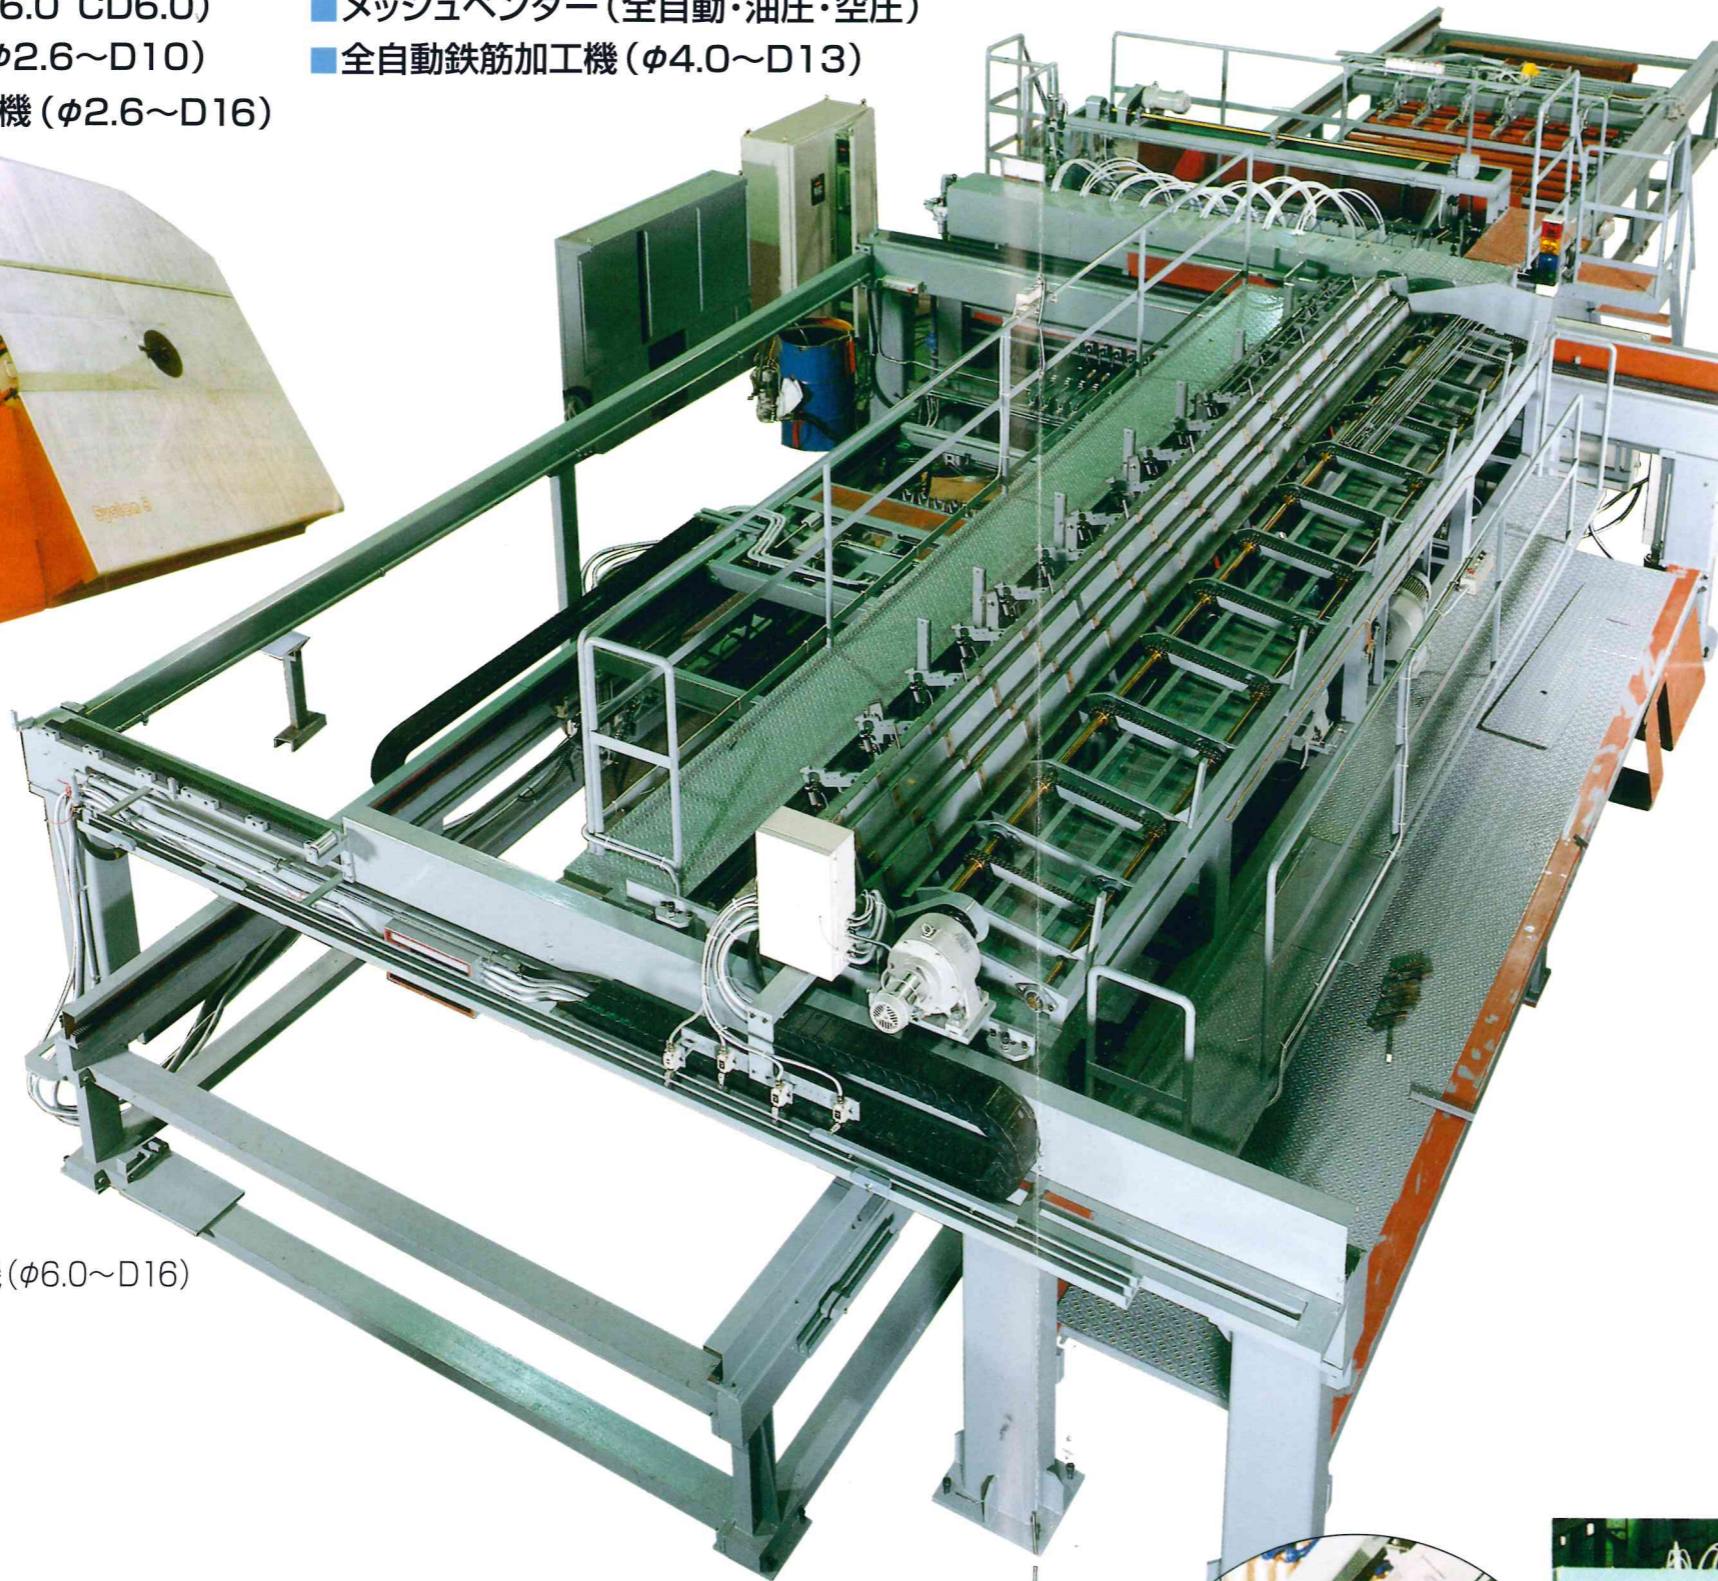



半自動溶接金網機 (φ6.0~D16)

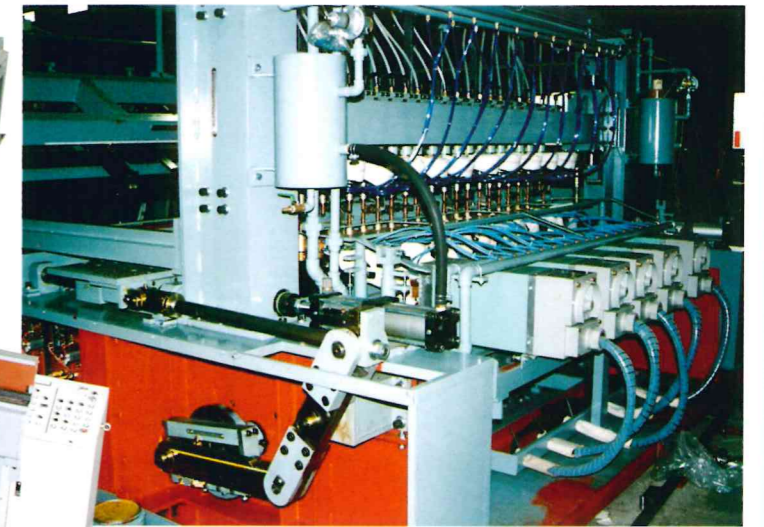

徹底した検査体制

油圧型万能試験機 (YU-SⅢ型)



各種材料

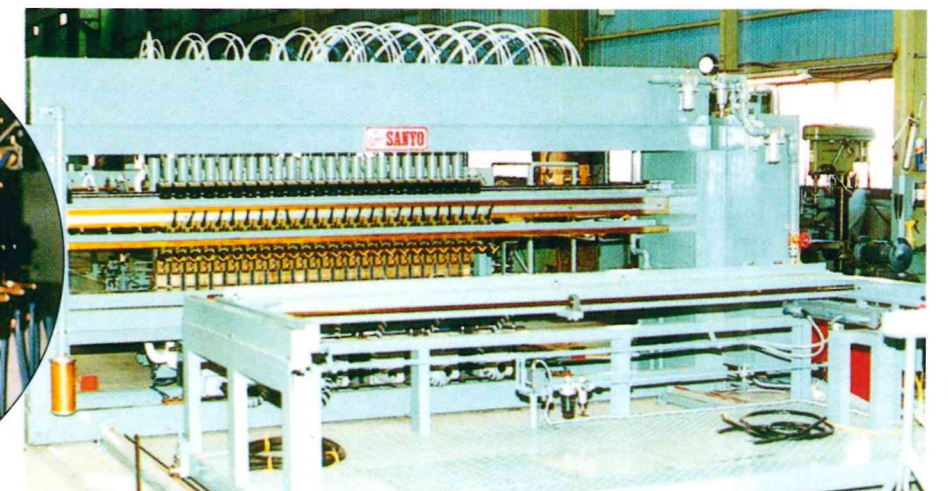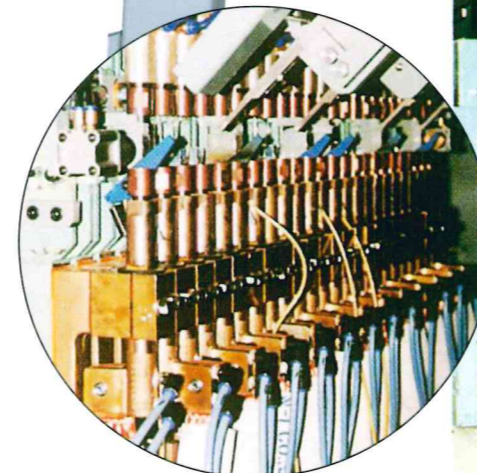

建築工事の合理化は
生産設備のさらなる拡充・技術の向上。

これが絶大なる信頼を誇る溶接金網です。

溶接金網

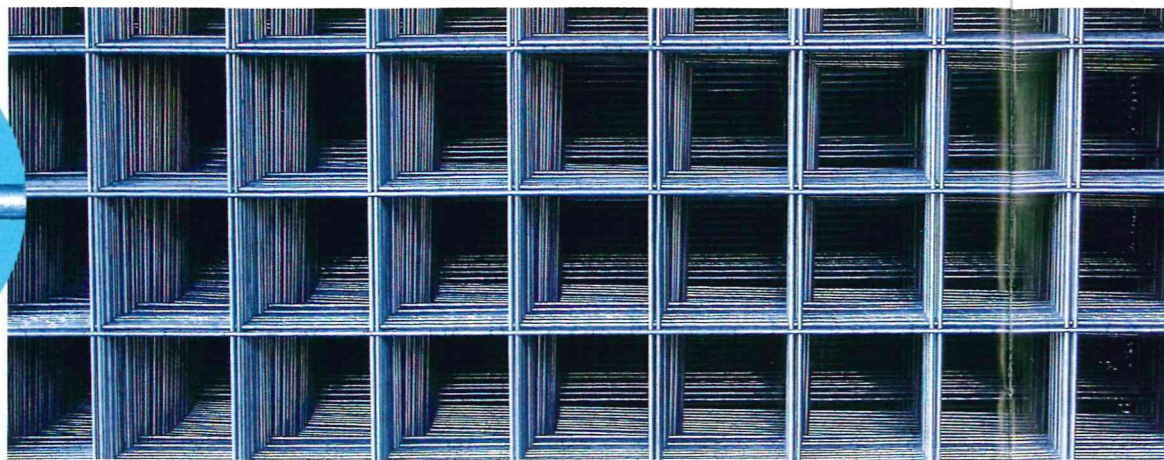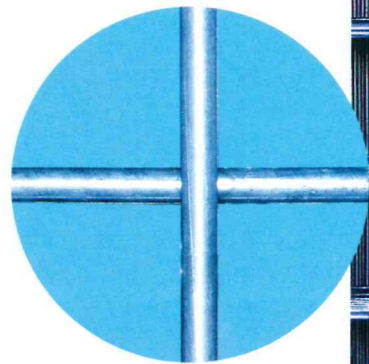

建築・土木工事に対する


工期・合理化の要求から優れた特性を持つ溶接金網は、
さまざまなユーザーより絶大なるご要望をいただいております。

主な特長

- ① 熟練オペレーター不要で工期短縮が可能。
- ② 鉄筋量の節約。
- ③ コンクリート打設において配筋の乱れがなく加工精度が向上。
- ④ 付着性がよいのでヒビ割れを分散させる効果があり耐久性が向上。
- ⑤ 検査工数の省力化と管理の簡易化。
- ⑥ 配線・配管が極めて容易。

溶接金網の継手の方法

縦線と横線の接合度合いを示すせん断強さは (250N/mm²)以上で、
継手部は、一網目重ねるだけで従来の
緊結したものと効果は変わりません。

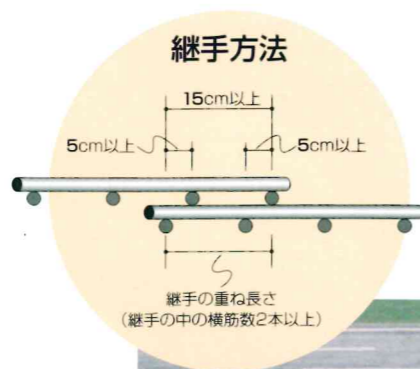

■防獣用金網(イノシシ・シカ等)

■溶接金網重量表


線径 網目	m ² 当たりの質量(kg)							
	30×30	40×40	50×50	75×75	100×100	150×150	200×200	250×250
D13					19.90	13.93	9.95	7.96
D10					11.20	7.80	5.60	4.48
φ9.0					10.00	7.00	5.00	4.00
D6.0				6.85	4.98	3.49	2.48	
CD6.0			8.90	6.10	4.44	3.10	2.22	
φ6.0			8.90	6.10	4.44	3.10	2.22	
φ5.5			7.50	5.15	3.72	2.60	1.86	
φ5.0			6.17	4.23	3.09	2.15	1.54	
φ4.0	6.59	4.95	3.96	2.70	1.98	1.39	0.99	
φ3.2	4.19	3.15	2.53	1.73	1.26	0.88	0.631	
φ2.6	2.80	2.10	1.68	1.14	0.85	0.58		
ツイスター TS⑤						1.66		
ツイスター TS⑥						2.45		

新しい風を…創業以来、取り組んでいます。


- マンション ■オフィスビル
- コンクリート二次製品用 ■コンクリート舗装
- セメント吹付工事
- トンネル工事
- 防獣用金網(イノシシ、シカ等)
- 空港のエプロン舗装
- 工場・倉庫等のスラブ



■SUS304(ステンレス)の溶接金網も各種製造しております。

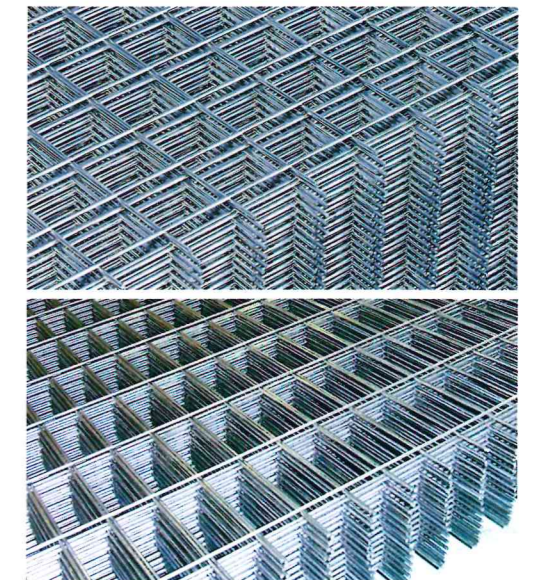

■ツイスターメッシュ

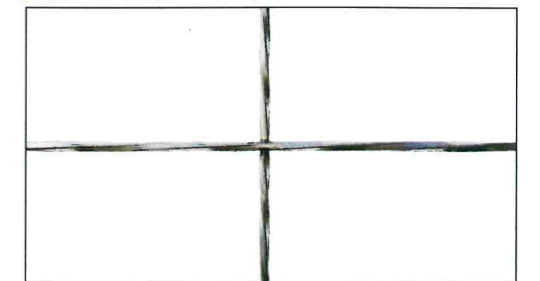



中国金網工業株式会社

本社 / 広島県三次市東酒屋町306-37 (三次工業団地)

TEL (0824) 63-4148

FAX (0824) 63-2238

山口工場 / 山口県山口市大内御堀丸山3608-1

TEL (083) 927-7510

FAX (083) 927-7525

取扱店

